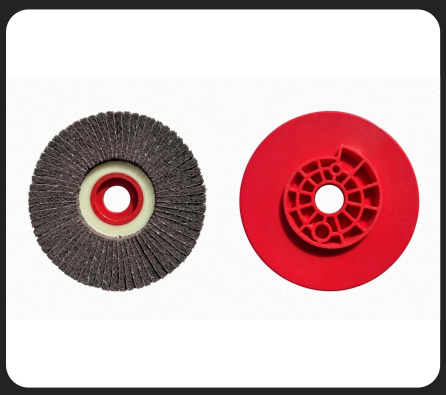
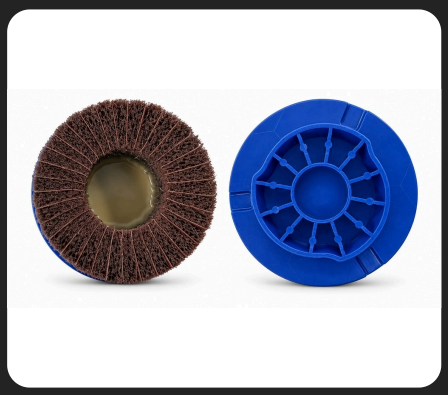
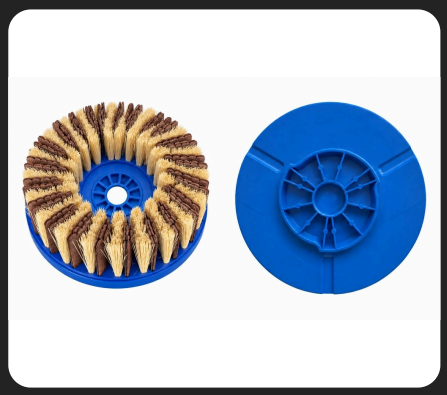
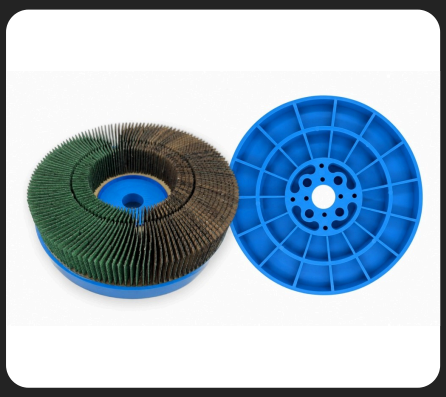
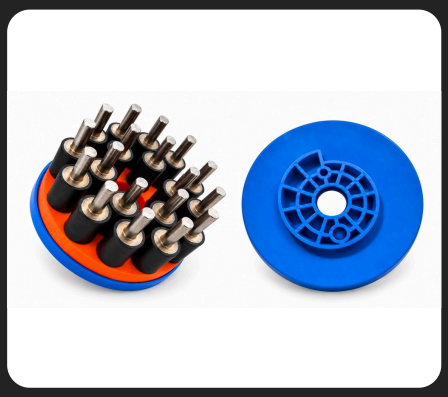
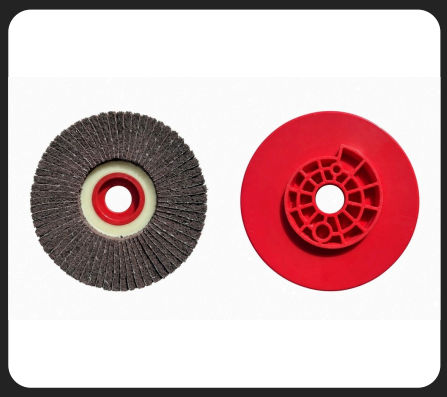
cepicat

CATÁLOGO DE PRODUCTO · 2026

Cepillos de disco para desbarbado

Cepillos de disco abrasivos en seco para desbarbar, redondear cantos, eliminar escoria y acabar acero, acero inoxidable y aluminio.

Standard · Quickfix · Costa · M14 · Eliminación de escoria

cepicat.com

Cómo elegir

Cada cepillo se define con cinco elecciones. Díganos su máquina, el material y la rebaba o el acabado que necesita, y se lo configuramos.

1 Fijación

Standard	Brida estándar. Compatible con Costa, Timesavers, Weber, Lissmac, Q-Fin, ARKU, Loewer.
Quickfix	Anclaje rápido tipo caracol.
Costa	Brida tipo Costa para cabezales Costa y equivalentes.
M14	Roscado, para amoladoras angulares y ejes M14.

2 Material

OX **Óxido**	Óxido de aluminio. Acero e hierro en general.
ZR **Zirconio**	Zirconio. Para acero inoxidable.
CE **Cerámico**	Nuestro mejor grano: el más agresivo, corta en frío, se autoafila y es el que más dura.
OR **Acero**	Alambre de acero sin grano abrasivo. Para quitar óxido y calamina.

3 Tipo de cepillo

SH **Scotch**	Abrasivo con no tejido. Desbarbado y acabado general.
SH2 **Doble Scotch**	La misma acción que el Scotch, pero corta más y dura más.
HD **Alta densidad**	Solo abrasivo, sin no tejido. Radios de canto grandes, hasta unos 2 mm.
FL **Láminas (Tampico)**	Láminas abrasivas con fibra de tampico. Arranque rápido y agresivo.
NW **No tejido**	Solo fieltro. Rebabas ligeras, matizado de aristas y satinado.

4 Grano

60	80	100	120	150	180
Rebaba gruesa, escoria, óxido				Redondeo de cantos, acabado	

5 Giro

DX **Derecha**	Derecha · horario · base azul
SX **Izquierda**	Izquierda · antihorario · base roja

El color de la base indica el sentido de giro: **base azul = horario (derecha)**, **base roja = antihorario (izquierda)**. Elija el sentido del eje de su máquina. En máquinas de doble cabezal, monte uno de cada para trabajar la rebaba por los dos lados.

CÓMO LEER UNA REFERENCIA

M150	D	ST	DX	80	SH2	CE
Ø 150 mm	Seco	Standard	Derecha	Grano 80	Double Scotch	Cerámico

La gama

Cinco familias, un mismo sistema de abrasivos. Elija la fijación de su máquina y después el diámetro.



Brida estándar

Para desbarbadoras de cepillos con brida estándar: Costa, Timesavers, Weber, Lissmac, Q-Fin, ARKU, Loewer.

115 mm p. 04 · 125 mm p. 04 · 150 mm p. 05 · 250 mm p. 05



Quickfix

Anclaje rápido tipo caracol. Se cambia el cepillo en segundos, sin herramientas.


115 mm p. 06 · 125 mm p. 06 · 150 mm p. 07 · 165 mm p. 07 · 150 NW p. 08



Costa

Brida tipo Costa para cabezales Costa y equivalentes.


80 mm p. 08 · 80 M14 p. 09 · 125 mm p. 09

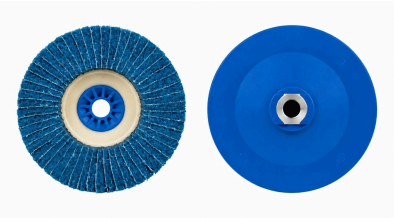

Rosca M14

Para amoladoras angulares y ejes M14.

115 mm p. 10 · 125 mm p. 10

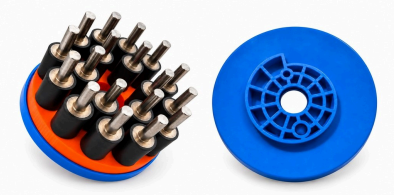

Eliminación de escoria

Cepillos y pines de recambio para quitar la escoria del corte láser y plasma.

Slag p. 11 · Pin Slag p. 11

¿Necesita un cepillo a medida? Fabricamos cepillos de desbarbado a medida: otros diámetros, granos, abrasivos y anclajes.

Brida estándar

Para desbarbadoras de cepillos con brida estándar: Costa, Timesavers, Weber, Lissmac, Q-Fin, ARKU, Loewer.



BRIDA ESTÁNDAR

Dry Standard 115 mm

Cepillo de disco abrasivo radial con brida estándar. Desbarba, redondea cantos y da acabado a acero, inoxidable y aluminio, y elimina escoria de láser y plasma, óxido y calamina.

Material	Óxido · Cerámico · Zirconio · Acero
Grano	60 · 80 · 100 · 120
Tipo de cepillo	Scotch · Doble Scotch · Alta densidad · Láminas (Tampico) · Eliminación de óxido
Giro	Derecha · horario (base azul) · Izquierda · antihorario (base roja)

CÓMO SE FORMA LA REFERENCIA

DIÁMETRO	SECO	FIJACIÓN
M115	D	ST

GIRO	
DX	Derecha · azul
SX	Izquierda · roja

GRANO
60 80 100 120

TIPO DE CEPILLO	
SH	Scotch
SH2	Doble Scotch
HD	Alta densidad
FL	Láminas (Tampico)

MATERIAL	
OX	Óxido
CE	Cerámico
ZR	Zirconio

EJEMPLOS `M115DSTDX80SHOX` `M115DSTSX120HDZR`

ACERO · ELIMINACIÓN DE ÓXIDO `M115DSTDXOR` Derecha `M115DSTSXOR` Izquierda



BRIDA ESTÁNDAR

Dry Standard 125 mm

Cepillo de disco abrasivo radial con brida estándar. Desbarba, redondea cantos y da acabado a acero, inoxidable y aluminio, y elimina escoria de láser y plasma, óxido y calamina.

Material	Óxido · Cerámico · Zirconio · Acero
Grano	60 · 80 · 100 · 120
Tipo de cepillo	Scotch · Doble Scotch · Alta densidad · Láminas (Tampico) · Eliminación de óxido
Giro	Derecha · horario (base azul) · Izquierda · antihorario (base roja)

CÓMO SE FORMA LA REFERENCIA

DIÁMETRO	SECO	FIJACIÓN
M125	D	ST

GIRO	
DX	Derecha · azul
SX	Izquierda · roja


GRANO
60 80 100 120

TIPO DE CEPILLO	
SH	Scotch
SH2	Doble Scotch
HD	Alta densidad
FL	Láminas (Tampico)

MATERIAL	
OX	Óxido
CE	Cerámico
ZR	Zirconio

EJEMPLOS `M125DSTDX100SH2CE` `M125DSTSX80HDOX`

ACERO · ELIMINACIÓN DE ÓXIDO `M125DSTDXOR` Derecha `M125DSTSXOR` Izquierda

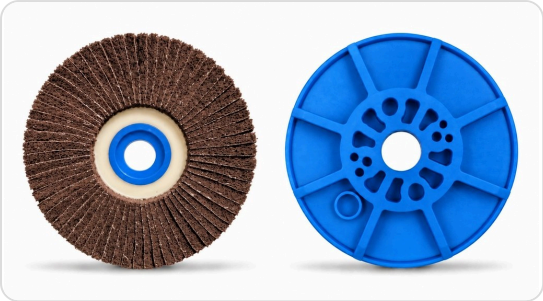

BRIDA ESTÁNDAR

Dry Standard 150 mm

Cepillo de disco abrasivo radial con brida estándar. Desbarba, redondea cantos y da acabado a acero, inoxidable y aluminio, y elimina escoria de láser y plasma, óxido y calamina.

Material	Óxido · Cerámico · Zirconio · Acero
Grano	60 · 80 · 100 · 120 · 150
Tipo de cepillo	Scotch · Doble Scotch · Alta densidad · Láminas (Tampico) · Eliminación de óxido
Giro	Derecha · horario (base azul) · Izquierda · antihorario (base roja)

CÓMO SE FORMA LA REFERENCIA

DIÁMETRO	SECO	FIJACIÓN
M150	D	ST

GIRO	
DX	Derecha · azul
SX	Izquierda · roja


GRANO
60 80 100 120 150

TIPO DE CEPILLO	
SH	Scotch
SH2	Doble Scotch
HD	Alta densidad
FL	Láminas (Tampico)

MATERIAL	
OX	Óxido
CE	Cerámico
ZR	Zirconio

EJEMPLOS `M150DSTDX60FLOX` `M150DSTSX120SH2ZR`

ACERO · ELIMINACIÓN DE ÓXIDO `M150DSTDXOR` Derecha `M150DSTSXOR` Izquierda

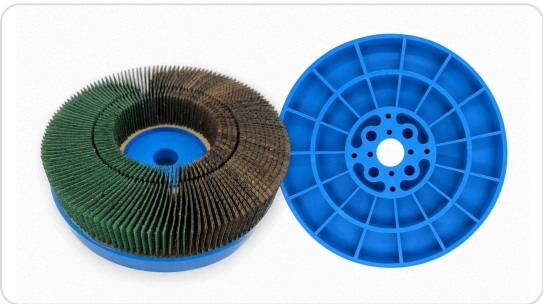

BRIDA ESTÁNDAR

Dry Standard 250 mm

El formato grande para máquinas anchas: más superficie por pasada. Desbarbado, redondeo de cantos y acabado, con elección de grado de no tejido en las versiones Scotch.

Material	Óxido · Cerámico · Zirconio · Acero
Grano	60 · 80 · 100 · 120
Tipo de cepillo	Scotch · Doble Scotch · Alta densidad · Eliminación de óxido
No tejido	Medio oro · Fino marrón · Muy fino marrón · Fino azul · Muy fino azul · Muy fino verde
Giro	Derecha · horario (base azul) · Izquierda · antihorario (base roja)

CÓMO SE FORMA LA REFERENCIA

DIÁMETRO	SECO	FIJACIÓN
M250	D	ST

GIRO	
DX	Derecha · azul
SX	Izquierda · roja

GRANO
60 80 100 120

TIPO DE CEPILLO	
SH	Scotch
SH2	Doble Scotch
HD	Alta densidad

MATERIAL	
OX	Óxido
CE	Cerámico
ZR	Zirconio

NO TEJIDO*	
MGD	Medio oro
FBR	Fino marrón
VFBR	Muy fino marrón
FBL	Fino azul
VFBL	Muy fino azul
VFGR	Muy fino verde


* Grado de no tejido solo en Scotch y Doble Scotch. Alta densidad no lleva no tejido.

EJEMPLOS `M250DSTDX80SH2OXFBR` `M250DSTSX100HDCE`

ACERO · ELIMINACIÓN DE ÓXIDO `M250DSTDXOR` Derecha `M250DSTSXOR` Izquierda

Quickfix

Anclaje rápido tipo caracol. Se cambia el cepillo en segundos, sin herramientas.

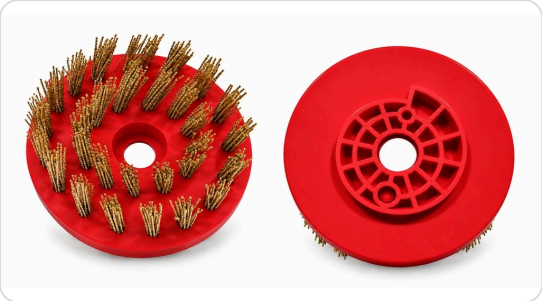

QUICKFIX

Dry Quickfix 115 mm

Cepillo de disco abrasivo radial con anclaje Quickfix tipo caracol, que se cambia en segundos. Para desbarbar, redondear cantos y dar acabado a acero, inoxidable y aluminio.

Material	Óxido · Cerámico · Zirconio · Acero
Grano	60 · 80 · 100 · 120
Tipo de cepillo	Scotch · Alta densidad · Láminas (Tampico) · Eliminación de óxido
Giro	Derecha · horario (base azul) · Izquierda · antihorario (base roja)

CÓMO SE FORMA LA REFERENCIA

DIÁMETRO	SECO	FIJACIÓN
M115	D	QF

GIRO	
DX	Derecha · azul
SX	Izquierda · roja

GRANO: 60 80 100 120

TIPO DE CEPILLO	
SH	Scotch
HD	Alta densidad
FL	Láminas (Tampico)

MATERIAL	
OX	Óxido
CE	Cerámico
ZR	Zirconio

EJEMPLOS `M115DQFDX80SHOX` `M115DQFSX60HDCE`

ACERO · ELIMINACIÓN DE ÓXIDO `M115DQFDXOR` Derecha `M115DQFSXOR` Izquierda



QUICKFIX

Dry Quickfix 125 mm

Cepillo de disco abrasivo radial con anclaje Quickfix tipo caracol, que se cambia en segundos. Para desbarbar, redondear cantos y dar acabado a acero, inoxidable y aluminio.

Material	Óxido · Cerámico · Zirconio · Acero
Grano	60 · 80 · 100 · 120
Tipo de cepillo	Scotch · Doble Scotch · Alta densidad · Láminas (Tampico) · Eliminación de óxido
Giro	Derecha · horario (base azul) · Izquierda · antihorario (base roja)

CÓMO SE FORMA LA REFERENCIA

DIÁMETRO	SECO	FIJACIÓN
M125	D	QF

GIRO	
DX	Derecha · azul
SX	Izquierda · roja

GRANO: 60 80 100 120

TIPO DE CEPILLO	
SH	Scotch
SH2	Doble Scotch
HD	Alta densidad
FL	Láminas (Tampico)

MATERIAL	
OX	Óxido
CE	Cerámico
ZR	Zirconio

EJEMPLOS `M125DQFDX100SH2ZR` `M125DQFSX80HDCE`

ACERO · ELIMINACIÓN DE ÓXIDO `M125DQFDXOR` Derecha `M125DQFSXOR` Izquierda



QUICKFIX

Dry Quickfix 150 mm

Cepillo de disco abrasivo radial con anclaje Quickfix tipo caracol, que se cambia en segundos. Para desbarbar, redondear cantos y dar acabado a acero, inoxidable y aluminio.

Material	Óxido · Cerámico · Zirconio · Acero
Grano	60 · 80 · 100 · 120 · 180
Tipo de cepillo	Scotch · Doble Scotch · Alta densidad · Láminas (Tampico) · Eliminación de óxido
Giro	Derecha · horario (base azul) · Izquierda · antihorario (base roja)

CÓMO SE FORMA LA REFERENCIA

DIÁMETRO	SECO	FIJACIÓN
M150	D	QF

GIRO	
DX	Derecha · azul
SX	Izquierda · roja

GRANO
60 80 100 120 180

TIPO DE CEPILLO	
SH	Scotch
SH2	Doble Scotch
HD	Alta densidad
FL	Láminas (Tampico)

MATERIAL	
OX	Óxido
CE	Cerámico
ZR	Zirconio

EJEMPLOS `M150DQFDX80FLCE` `M150DQFSX120SH2OX`

ACERO · ELIMINACIÓN DE ÓXIDO `M150DQFDXOR` Derecha `M150DQFSXOR` Izquierda



QUICKFIX

Dry Quickfix 165 mm

Cepillo de disco abrasivo radial con anclaje Quickfix tipo caracol, que se cambia en segundos. Para desbarbar, redondear cantos y dar acabado a acero, inoxidable y aluminio.

Material	Óxido · Cerámico · Zirconio · Acero
Grano	60 · 80 · 100 · 120
Tipo de cepillo	Scotch · Doble Scotch · Alta densidad · Láminas (Tampico) · Eliminación de óxido
Giro	Derecha · horario (base azul) · Izquierda · antihorario (base roja)

CÓMO SE FORMA LA REFERENCIA

DIÁMETRO	SECO	FIJACIÓN
M165	D	QF

GIRO	
DX	Derecha · azul
SX	Izquierda · roja

GRANO
60 80 100 120

TIPO DE CEPILLO	
SH	Scotch
SH2	Doble Scotch
HD	Alta densidad
FL	Láminas (Tampico)

MATERIAL	
OX	Óxido
CE	Cerámico
ZR	Zirconio

EJEMPLOS `M165DQFDX100HDZR` `M165DQFSX80SH2CE`

ACERO · ELIMINACIÓN DE ÓXIDO `M165DQFDXOR` Derecha `M165DQFSXOR` Izquierda



QUICKFIX

Dry Quickfix 150 mm Non-Woven

Solo no tejido (fieltro tipo Scotch), sin tela abrasiva. Quita rebabas ligeras, matiza aristas y deja un satinado uniforme sin rayas profundas.

Abrasivo	100% no tejido
No tejido	Medio oro · Fino marrón · Muy fino marrón · Fino azul · Muy fino azul · Muy fino verde
Giro	Derecha · horario (base azul) · Izquierda · antihorario (base roja)

REFERENCIAS

No tejido	Uso	Derecha · azul	Izquierda · roja
Medio oro	Corte más agresivo	`M150DQFDXNWMGD`	`M150DQFSXNWMGD`
Fino marrón	Desbarbado general	`M150DQFDXNWFBR`	`M150DQFSXNWFBR`
Muy fino marrón	Satinado fino	`M150DQFDXNWVFBR`	`M150DQFSXNWVFBR`
Fino azul	Desbarbado general	`M150DQFDXNWFBL`	`M150DQFSXNWFBL`
Muy fino azul	Satinado fino	`M150DQFDXNWVFBL`	`M150DQFSXNWVFBL`
Muy fino verde	Acabado más fino, limpieza	`M150DQFDXNWVFGR`	`M150DQFSXNWVFGR`
Doble · Muy fino verde	Más duración, acabado fino	`M150DQFDXNW2VFGR`	—

Costa

Brida tipo Costa para cabezales Costa y equivalentes.



COSTA

Dry Costa 80 mm

Cepillo de disco compacto con brida tipo Costa para cabezales Costa y equivalentes. En máquinas de doble cabezal, monte uno de cada giro.

Material	Óxido · Cerámico · Zirconio · Acero
Grano	60 · 80 · 100 · 120 · 150
Tipo de cepillo	Scotch · Alta densidad · Láminas (Tampico) · Eliminación de óxido
Giro	Derecha · horario (base azul) · Izquierda · antihorario (base roja)

CÓMO SE FORMA LA REFERENCIA

DIÁMETRO	SECO	FIJACIÓN
M80	D	CS

GIRO	
R	Derecha · azul
L	Izquierda · roja

GRANO
60 80 100 120 150

TIPO DE CEPILLO	
SH	Scotch
HD	Alta densidad
FL	Láminas (Tampico)

MATERIAL	
OX	Óxido
CE	Cerámico
ZR	Zirconio

EJEMPLOS `M80DCSR80SHOX` `M80DCSL120FLCE`

ACERO · ELIMINACIÓN DE ÓXIDO `M80DCSROR` Derecha `M80DCSLOR` Izquierda



COSTA

Dry Costa 80 M14

El Dry Costa 80 mm con rosca M14, en las mismas configuraciones.

Material	Óxido · Cerámico · Zirconio · Acero
Grano	60 · 80 · 100 · 120 · 150
Tipo de cepillo	Scotch · Alta densidad · Láminas (Tampico) · Eliminación de óxido
Giro	Derecha · horario (base azul) · Izquierda · antihorario (base roja)

CÓMO SE FORMA LA REFERENCIA

FAMILIA	MATERIAL	GRANO	TIPO DE CEPILLO	GIRO
DRY80M14	OX Óxido CE Cerámico ZR Zirconio	60 80 100 120 150	SH Scotch HD Alta densidad FL Láminas (Tampico)	R Derecha · azul L Izquierda · roja

EJEMPLOS `DRY80M14-CE-100-FL-R` `DRY80M14-OX-80-SH-L`

ACERO · ELIMINACIÓN DE ÓXIDO `DRY80M14-ST-NA-OR-R` Derecha `DRY80M14-ST-NA-OR-L` Izquierda



COSTA

Dry Costa 125 mm

Cepillo de disco con brida tipo Costa. Elimina rebabas, escoria de láser y plasma, óxido y calamina, y deja una superficie uniforme, satinada o con anclaje.

Material	Óxido · Cerámico · Zirconio · Acero
Grano	60 · 80 · 100 · 120
Tipo de cepillo	Scotch · Doble Scotch · Alta densidad · Láminas (Tampico) · Eliminación de óxido
Giro	Derecha · horario (base azul)

CÓMO SE FORMA LA REFERENCIA


DIÁMETRO	SECO	FIJACIÓN	GRANO	TIPO DE CEPILLO	MATERIAL
M125	D	CS	60 80 100 120	SH Scotch SH2 Doble Scotch HD Alta densidad FL Láminas (Tampico)	OX Óxido CE Cerámico ZR Zirconio

EJEMPLOS `M125DCS80SHOX` `M125DCS100SH2CE`

ACERO · ELIMINACIÓN DE ÓXIDO `M125DCSOR`

Rosca M14

Para amoladoras angulares y ejes M14.

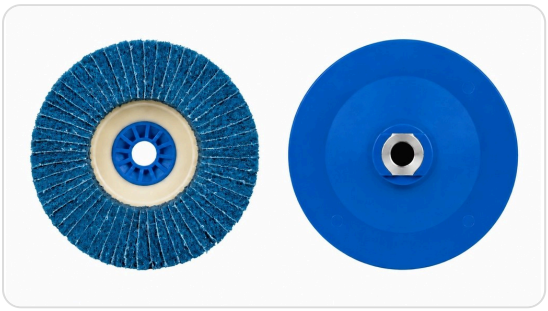

ROSCA M14

Dry M14 115 mm

Cepillo de disco abrasivo con rosca M14 para amoladoras angulares y ejes M14. La misma gama de abrasivos que nuestros cepillos de máquina, para trabajo manual.

Material	Óxido · Cerámico · Zirconio · Acero
Grano	60 · 80 · 100 · 120
Tipo de cepillo	Scotch · Doble Scotch · Alta densidad · Láminas (Tampico) · Eliminación de óxido

CÓMO SE FORMA LA REFERENCIA

DIÁMETRO	SECO	FIJACIÓN	GRANO
M115	D	M14	60 80 100 120

TIPO DE CEPILLO	
SH	Scotch
SH2	Doble Scotch
HD	Alta densidad
FL	Láminas (Tampico)

MATERIAL	
OX	Óxido
CE	Cerámico
ZR	Zirconio

EJEMPLOS `M115DM1480SHOX` `M115DM14120HDZR`

ACERO · ELIMINACIÓN DE ÓXIDO `M115DM140R`



ROSCA M14

Dry M14 125 mm

Cepillo de disco abrasivo con rosca M14 para amoladoras angulares y ejes M14. La misma gama de abrasivos que nuestros cepillos de máquina, para trabajo manual.

Material	Óxido · Cerámico · Zirconio · Acero
Grano	60 · 80 · 100 · 120
Tipo de cepillo	Scotch · Doble Scotch · Alta densidad · Láminas (Tampico) · Eliminación de óxido

CÓMO SE FORMA LA REFERENCIA

DIÁMETRO	SECO	FIJACIÓN	GRANO
M125	D	M14	60 80 100 120

TIPO DE CEPILLO	
SH	Scotch
SH2	Doble Scotch
HD	Alta densidad
FL	Láminas (Tampico)

MATERIAL	
OX	Óxido
CE	Cerámico
ZR	Zirconio

EJEMPLOS `M125DM14100SHCE` `M125DM1480HDOX`

ACERO · ELIMINACIÓN DE ÓXIDO `M125DM140R`

Eliminación de escoria

Cepillos y pines de recambio para quitar la escoria del corte láser y plasma.



ELIMINACIÓN DE ESCORIA

Slag

Cepillo robusto que arranca la escoria, las proyecciones y las rebabas de la chapa cortada por láser o plasma en una sola pasada. Simple para escoria normal, Doble para escoria dura y más duración.

Fijación	Estándar · M14 · Quickfix derecha · Quickfix izquierda · Costa
Diámetro	115 · 125 · 150 · 165 · 250 mm
Tipo de cepillo	Simple · Doble

REFERENCIAS · SIMPLE / DOBLE

	Ø 115	Ø 125	Ø 150	Ø 165	Ø 250
Estándar	`M115DSTSL` `M115DSTSL2`	`M125DSTSL` `M125DSTSL2`	`M150DSTSL` `M150DSTSL2`	·	*bajo pedido* `M250DSTSL2`
M14	`M115DM14SL` `M115DM14SL2`	`M125DM14SL` `M125DM14SL2`	·	·	·
Quickfix derecha	`M115DQFRSL` `M115DQFRSL2`	`M125DQFRSL` `M125DQFRSL2`	`M150DQFRSL` `M150DQFRSL2`	`M165DQFRSL` `M165DQFRSL2`	*bajo pedido*
Quickfix izquierda	`M115DQFLSL` `M115DQFLSL2`	`M125DQFLSL` `M125DQFLSL2`	`M150DQFLSL` `M150DQFLSL2`	`M165DQFLSL` `M165DQFLSL2`	*bajo pedido*
Costa	·	*bajo pedido*	·	·	·



ELIMINACIÓN DE ESCORIA

Pin Slag

Pines templados de recambio para los cepillos de escoria Cepicat. Cuando se gastan, se cambian y el cepillo vuelve a trabajar como nuevo.

Dureza	55 · Negro · 65 · Azul
Rosca	M6 · M8

REFERENCIAS

Dureza	Uso	M6	M8
55 · Negro	Acción más suave, escoria normal	`PINSLAG55M6`	`PINSLAG55M8`
65 · Azul	Más duro, escoria dura, más duración	`PINSLAG65M6`	`PINSLAG65M8`

cepicat

Cepillos industriales fabricados en Argentona, Barcelona.

¿Necesita un cepillo a medida?

Fabricamos cepillos de desbarbado a medida. Díganos su material, su máquina y la rebaba o el acabado que necesita, y ajustamos el abrasivo, el grano, el tipo de cepillo y el giro.

Cepilleria Catalana, S.L.
C/ de Can Negoci 6-8 · Polígon Industrial Can Negoci
08310 Argentona (Barcelona) · España
cepicat.com